

信頼と安心のブランド

OKASTAN

岩綿吹付機 総合カタログ

D r y W e t S u p e r
ドライ ウェット スーパー

Vol.1



実用に徹したプロユース仕様。
作業能力・目的に応じた岩綿吹付が可能です。

岩綿吹付システムをサポートする岩綿解綿機



岩綿
解綿機

岩綿解綿機 OKD-75N型(DRY)

仕 様	
動力(可変式)	1.5kw4P(三相)
吐出能力	最大12kg/分
施工用途	半乾式/乾式
適合材料	ロックウール(原綿、混綿)
寸法(巾×長さ×高さ)	560×1,300×1,100mm
重 量	2,942.0N(300kg)

●オプション

- 5-1 デリバリホース(65×25m) 1本
- 5-2 デリバリホース(50×25m) 1本
- 5-3 φ65~φ50テーバー管1ヶ
- 5-4 リモコンケーブル(スイッチ付)50m
- 5-5 1孔ガン1ヶ
- 5-6 工具箱1ヶ



ゆとりの吐出能力で無理のない吹付作業を実現

中・高層階建物用岩綿吹付システム



プロ
ワー

ルーツ式ブロワー BH-100型/BH-125型

	仕 様	
	ルーツ式ブロワー BH-100型	ルーツ式ブロワー BH-125型
動 力	11kw	
口 径	φ100	φ125
変速方式	無段変速式(ベルト変速)	※他にご指定の変速も セット可能です。
変速比	1:0	
寸法(巾×長さ×高さ)	600×1,250×950mm	
重 量	約2,893.0N(約295kg)	約3,873.7N(約395kg)

※他にご指定のブロワーもセット可能です。



ミキ
サー

ミキサー OKM-2型

仕 様	
動 力	0.2kw4P(三相)×2台
ホッパー容量	150ℓ×2(2層式)
寸法(巾×長さ×高さ)	600×1,250×950mm
重 量	980.7N(100kg)

※100V(单相)のモーター仕様にもセット可能です。

環境保護・効率作業の発想で、建設現場を強力にサポート。

岩綿小型補修機の決定版。
コンパクト設計で移動運搬が簡単です。

岩綿小型補修機



岩綿小型補修機 OKD-20型

仕 様		
動 力	解綿機	単相100V 100W
	ポンプ	単相100V 200W
	ブロワー	単相100V 50Hz: 460W 単相100V 60Hz: 700W
吐出量	2.3/分(混綿)	
ホッパー容量	16ℓ	
寸法(巾×長さ×高さ)	410×700×700mm	
重 量	637.5N(65kg)	

キメ細やかで安定した能力を発揮する汎用タイプ

低層階建物用岩綿吹付システム



ブローワー

ルーツ式ブローワー BH-80型

仕様	
動力	7.5kw
口径	φ65~φ80
風量	4m ³ /分
寸法(巾×長さ×高さ)	500×1,200×880mm
重量	約2,353.6N(約240kg)

※他にご指定のブローワーもセット可能です。



ミキサーポンプ

OKASTAN 28R

ミキサーポンプ一体型 OKW-75型<WET>

仕様	
ポンプ動力	0.4kw4P(三相)
可変速比	1:4
吐出能力	50Hz/60Hz:最大8kg/分
輸送能力	垂直50m 水平150m
ミキサー動力	0.2kw4P(三相)×2台
ホッパー容量	150ℓ×2(2層式)
寸法(巾×長さ×高さ)	700×1,500×950mm
重量	2,451.7N(250kg)

- オプション
 9-1 スラリホース(φ12×50m)1本
 9-4 スペアチューブ(φ28×1,000)1本



ポンプ

OKASTAN 28R

ポンプ OKW-25N型/OKW-75-2型

仕様		
	1HPポンプ OKW-25N-1型	2HPポンプ OKW-75-2型
動力	0.75kw4P(三相)	1.5kw4P(三相)
輸送能力	垂直70m 水平210m	垂直70m 水平120m
吐出能力	50Hz:最大10kg/分	60Hz:最大12kg/分
寸法(巾×長さ×高さ)	450×500×900mm	500×600×900mm
重量	941.5N(96kg)	1,176.8N(120kg)



ポンプ

OKASTAN 25S

ポンプ OKW-30S-2型

仕様	
動力	1.5kw4P(三相)
輸送能力	垂直120m 水平350m
吐出能力	50Hz:19ℓ/分 60Hz:24ℓ/分
寸法(巾×長さ×高さ)	650×1,000×700mm
重量	1,784.9N(182kg)

岩綿吹付機関連器。

岩綿吹付け時の粉塵の飛散を防止し、作業効率をアップします。

岩綿拡散防止ミストポンプ



※商品は改良のため予告なく変更する場合があります。

岩綿拡散防止ミストポンプ OKW-02型

仕様	
動力	0.2kw 単相100V
吐出量	60Hz:1.8ℓ/時
寸法(巾×長さ×高さ)	420×500×475mm
重量	245.2N(25kg)

オプション

吹付ガン



八穴ガン



一孔ガン

ホース



50φ・65φバンナーTMホース



50φダクトホース

スラリーホース



12φ高圧用スラリーホース



12φスラリーホース



12φオーバー(高圧)ホース

防塵マスク



リモコンコード



リモコンコード



リモコン中継コード

テーパ管



テーパ管

ジョイント



65φ


50φ

チューブ



25S, 28R

■ 岩綿吹付システム構成図

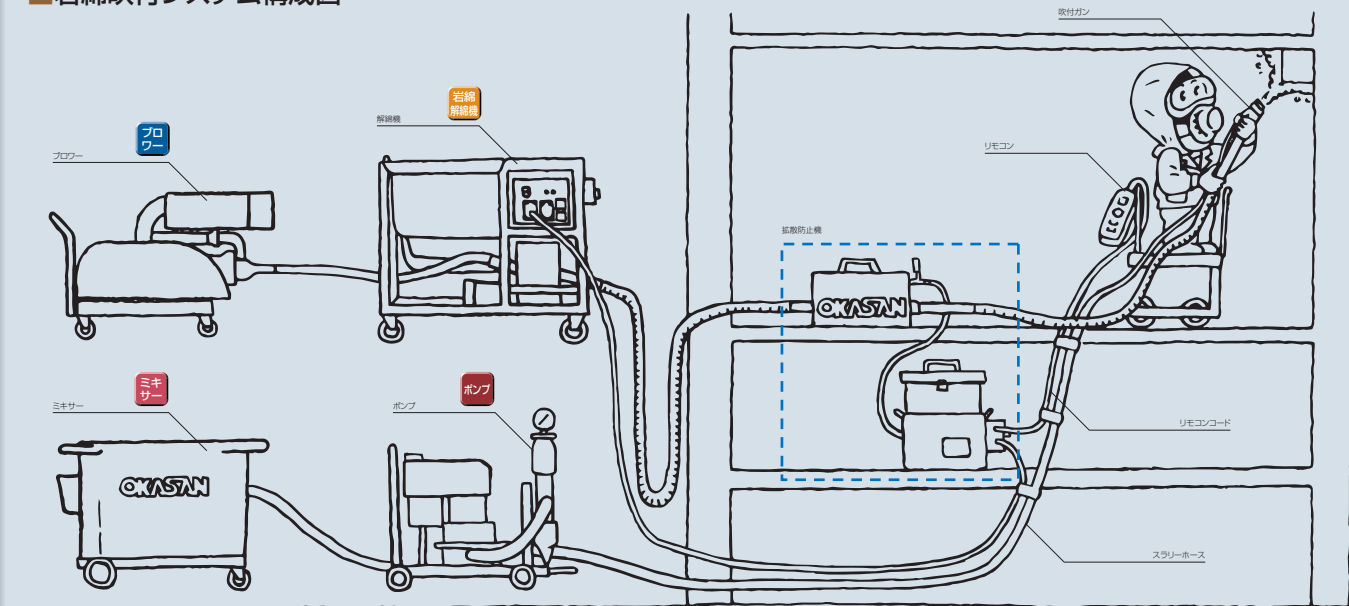

「練って」「送る」機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

本社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771(代)
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780(代)
 大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222(代)
 大阪工場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276(代)