

信頼と安心のブランド


**OKASAN**

<http://www.okasankikou.co.jp>

OKASAN岩綿供給機用  
ロックウールフィーダ

**OKD-RF15**

確立した工法に、新たな工夫で  
コストダウンと安心を両立!!

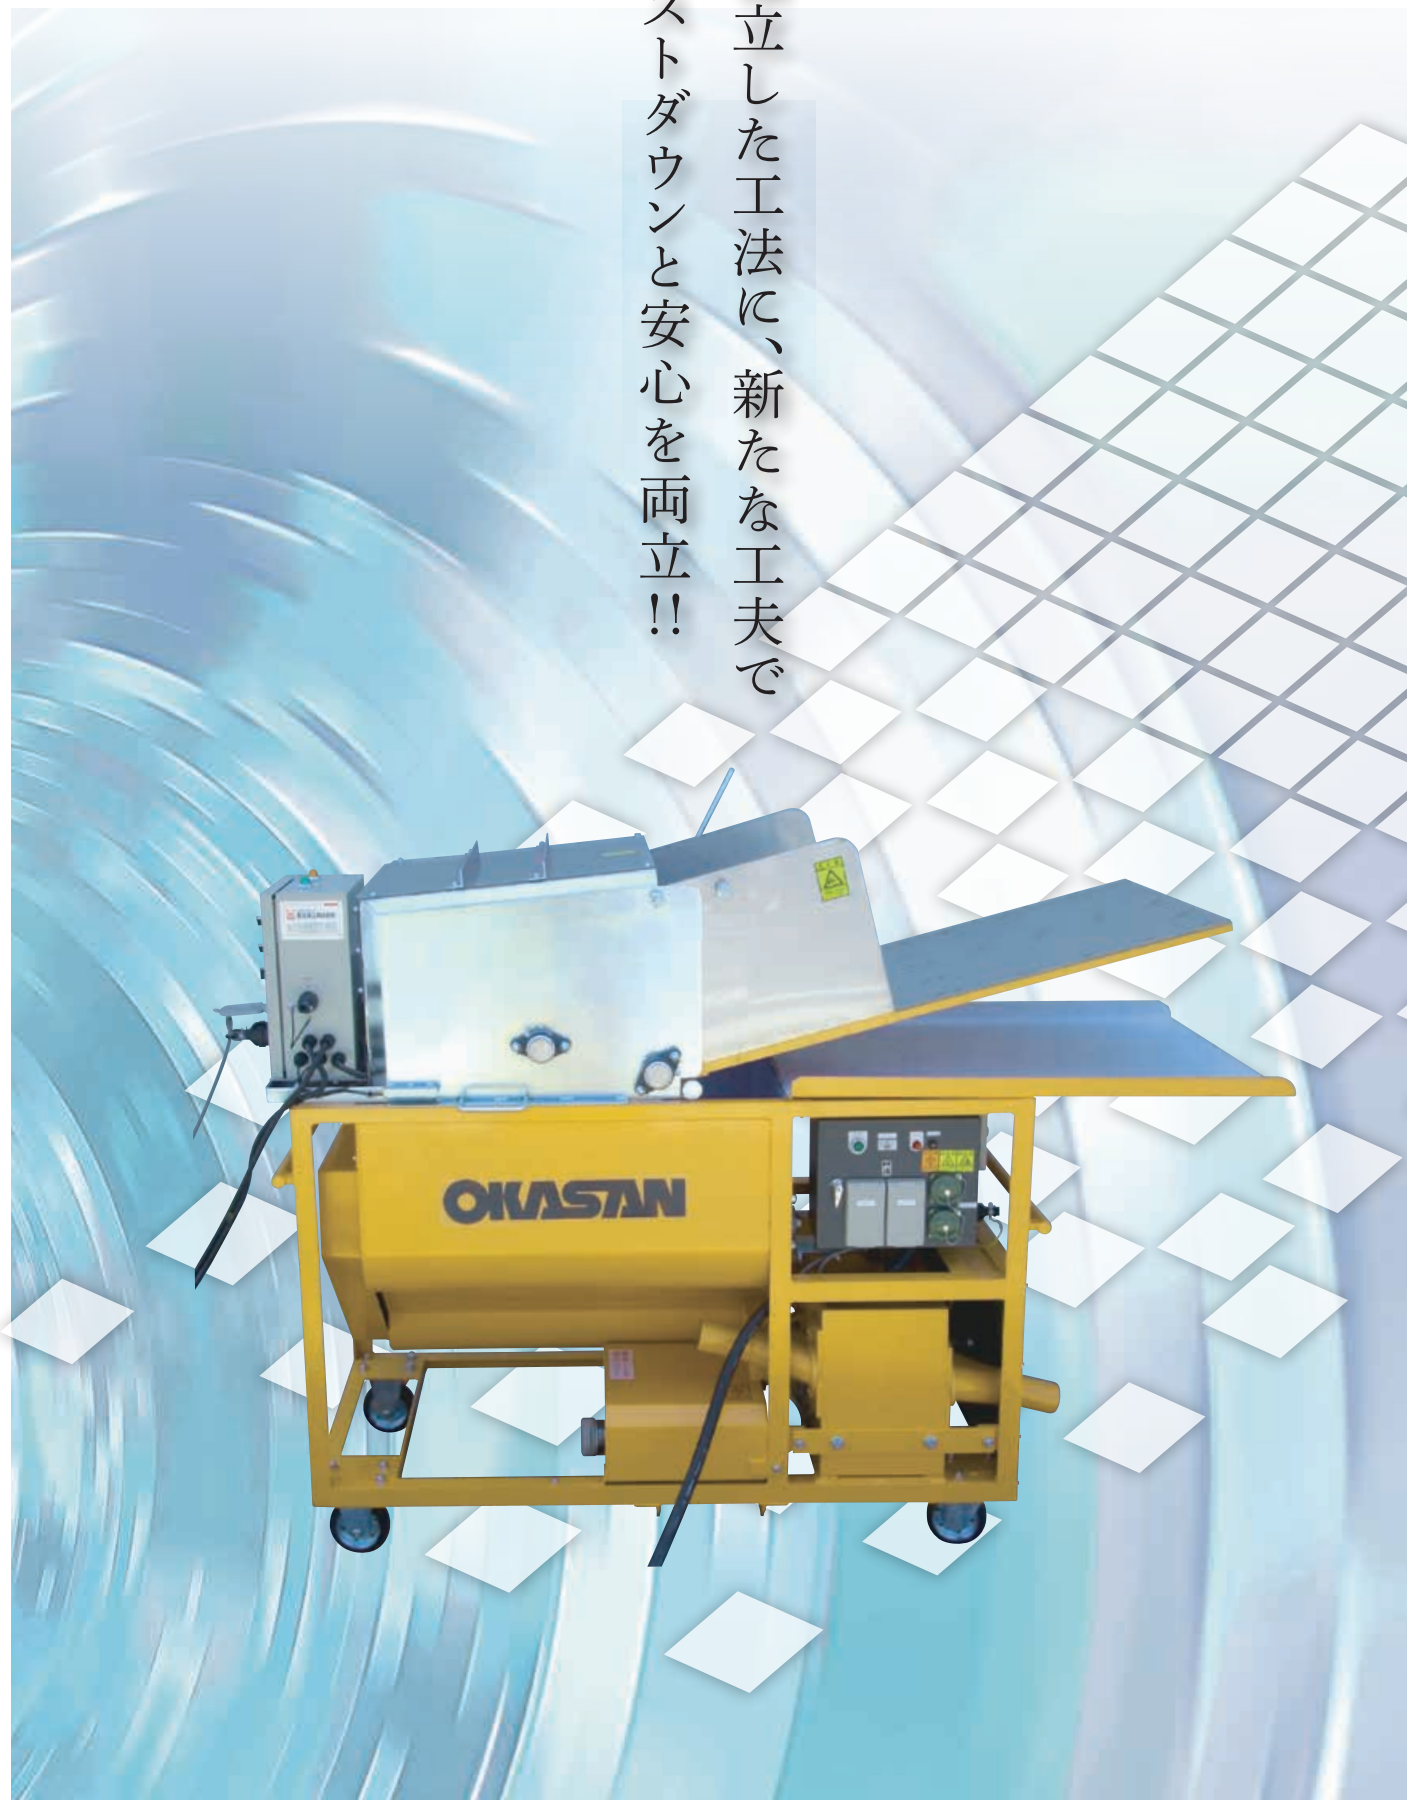

# OKD-RF15の こだわり お役立ちポイント

## ①省力化でコストダウン



ロックウールの供給作業が大幅に時間短縮できます。



## ②解綿部直上の作業が大幅に減少し、安全と安心が大幅に向上します!



従来は…

解綿部直上が開いているため、ドライバーやカッターナイフなど工具の落下による機械の故障が発生していました。




OKD-RF15なら…

作業者が解綿部から遠く離れて作業をするため、手の巻き込み事故や、工具の落下による故障の危険性が大幅に減少します。

# まだまだこだわりポイント

## ①安心の内面フラット構造

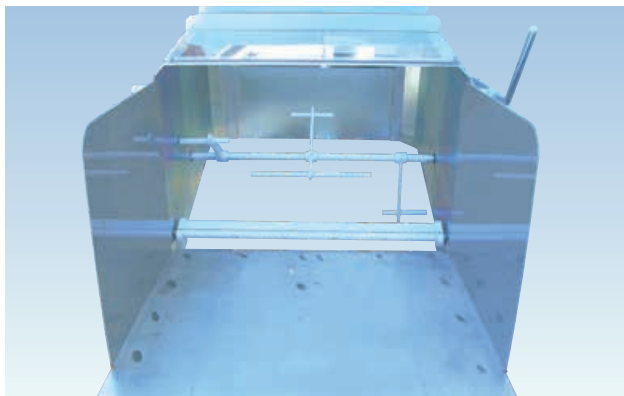

内面にボルト・ナットの突起部をなくしました。ボルトやナットなどの落下が発生しない内面フラット構造で安心です。


## ②安全な回転速度



フィーダ部分の回転速度は、人間の反射的な行動で十分に危険を回避できるスピードなので、万一の場合にも安心です。

## ③簡単操作

電源は解綿機の200Vコンセントに接続するだけ。運転、停止、非常停止は解綿機本体と連動しています。更に満杯検知センサによる自動運転が可能のため、作業の時間が大幅に短縮できます。

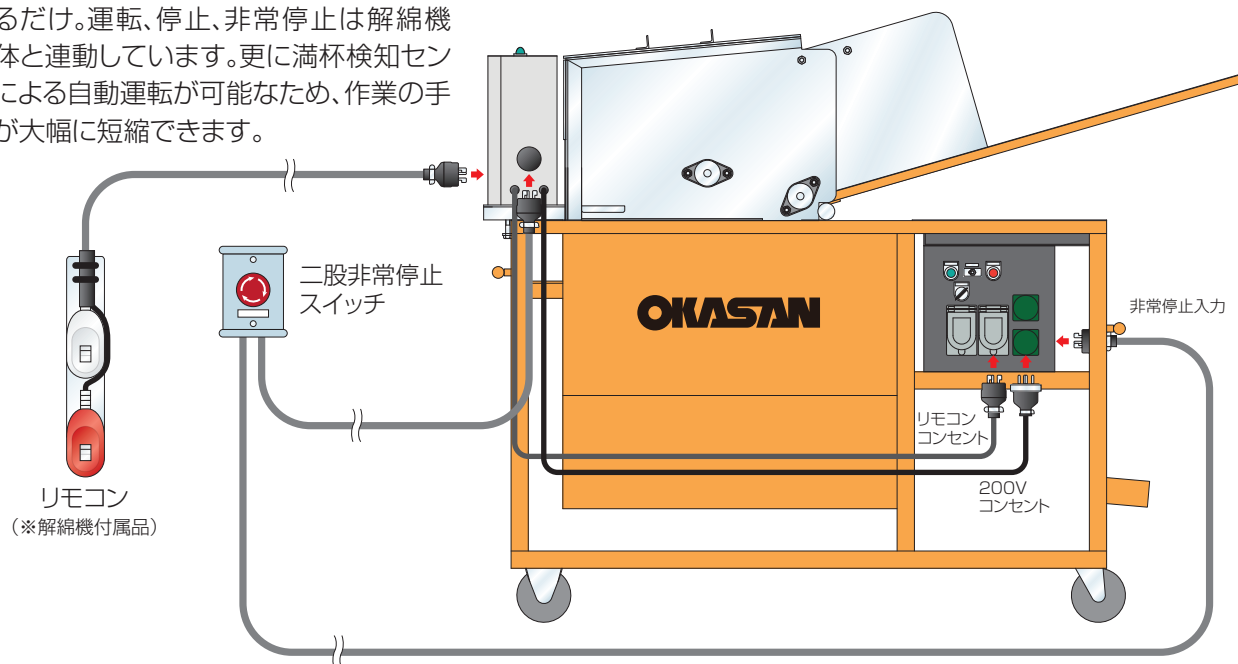

### ■ロックウールフィーダ OKD-RF15 仕様表

動力	400W-4P
変速方式	インバータ変速
供給量	連続運転時 最大約15kg/分
電源電圧	三相AC200V
定格	インバータ出力定格 2.4A
寸法	幅790×奥行1,815×高さ460mm
重量	75kg
適応機種	OKD-75・OKD-75N



# 信頼の岩綿吹付システム



岩綿解綿機 OKD-75N型<DRY>

■仕様	
動力	750W-4P × 2台
変速方式	無段ベルト変速
供給量	最大12kg/分
電源電圧	三相AC200V
定格	合計6.7A:60Hz
寸法	幅560×奥行1,300×高さ1,100mm
重量	375kg
施工用途	半乾式・乾式
適合材料	ロックウール(原綿・混綿)



ミキサーポンプ体型 OKW-75型<WET>


■仕様	
動力	400W-4P
変速方式	無段ベルト変速
吐出量	最小3.0~最大14.0L/分:60Hz
吐出圧	最大2.5MPa
ポンピングチューブ	OKASAN 28R
電源電圧	三相AC200V
定格	モータ入力定格 3.4A:60Hz
容量	150L×2
推奨混練量	100L×2(水セメント比 1:2)
動力	200W-4P×2台
定格	モータ入力定格 1.2A:60Hz×2台
寸法	幅700×奥行1,500×高さ950mm
重量	250kg




岩綿小型補修機 OKD-20型

■仕様		
動力	解綿機	100W
	ポンプ部	200W
吐出量	ブロワ部	700W:60Hz 460W:50Hz
	吐出量	2.3kg/分(混綿)
ホッパ容量	16L	
電源電圧	単相AC100V	
定格	解綿部	3.0A:60Hz
	ポンプ部	4.8A:60Hz
	ブロワ部	6.7A:60Hz 4.8A:50Hz
寸法	幅410×奥行700×高さ700mm	
重量	65kg	


## オプション

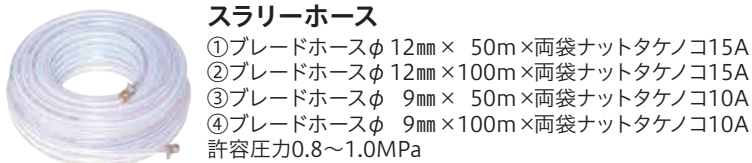

### 解綿機・スラリーポンプ用 リモコンコード

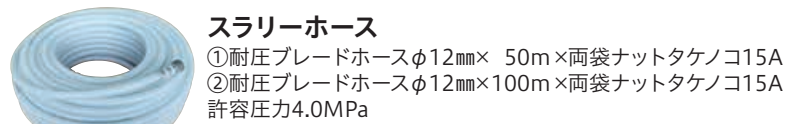

### リモコン延長コード (型番:RC-EE-50M)



OKD-120M用  
カクハン羽根  
型番:OKD-K120



『練って』『送る』機械を創る

# 岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0575  
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911  
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751