

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ

インバータ変速 100L/分

OKP-50ME

Emergency Driving Mode
EDM搭載




さらに小型、軽量、高機能！

特長 1 小型化と軽量化の実現

容積比 約**32%**ダウン、設置面積 約**12%**ダウン、
重量 約**25%**ダウン ※当社OKG-S60MEとの比較

従来品



OKP-50ME

特長 2 安心の緊急運転モード

【緊急運転モード(EDM)】を標準装備。インバータ制御の弱点を克服します。



EDM

特長 3 豊富なオプション

安全オプション 設定値に達すると自動で機械を停止する【圧力スイッチ付圧力計】を装着可能。

多機能オプション 5速メモリ機能付ワイヤレスリモコンを装着可能。杭番に合わせた調整が一発ダイレクト！受信器は本体内蔵でスッキリ！




圧力スイッチ付圧力計



移動に便利な
車輪付きも
あります

外形寸法図(単位:mm)

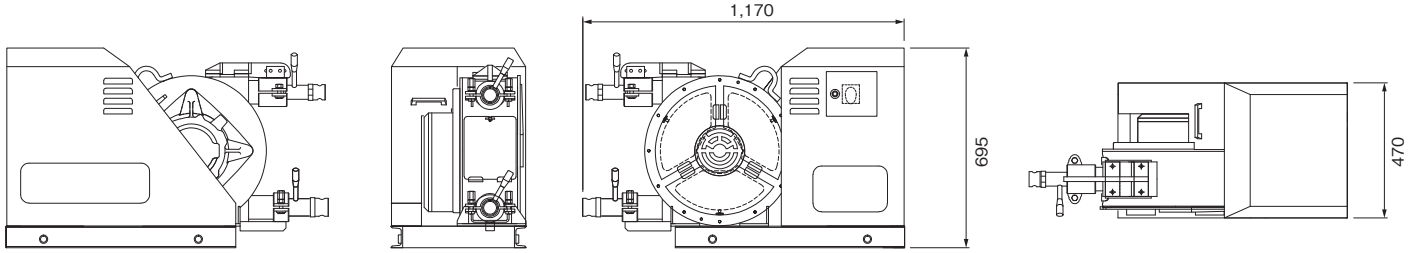

仕様

型番	OKP-50ME
吐出量	最小10~最大100L/分
吐出圧	最大2.3MPa
ポンピングチューブ	PT-50SY
ローラー数	2
動力	5.5kW-4P
変速方式	インバータ変速
電源電圧	三相AC200V
定格	インバータ出力定格 25.0A
寸法	幅470×奥行1,170×高さ695mm
重量	290kg

付属品 ●3点式リモコン RC-F-50M ●工具セットG KG-G ●予備チューブ PT-50SY

リモコン


5速メモリ機能付ワイヤレスリモコンを装着可能。杭番に合わせた調整が一発ダイレクト! 受信器は本体内蔵でスッキリ!




特性図

※性能を保障するものではありません。


回転数—吐出量

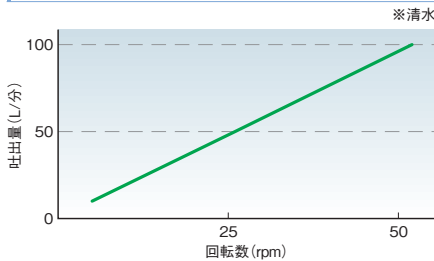


吐出量—吐出圧

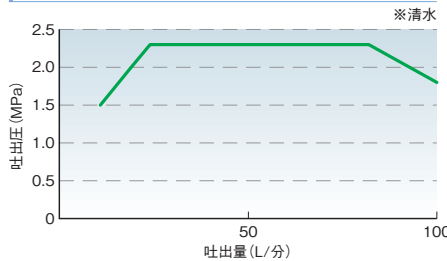

輸送距離(水平—垂直)

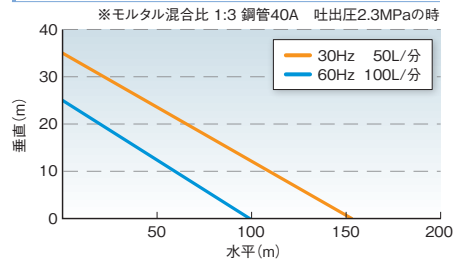

システム図(住宅地盤改良例)

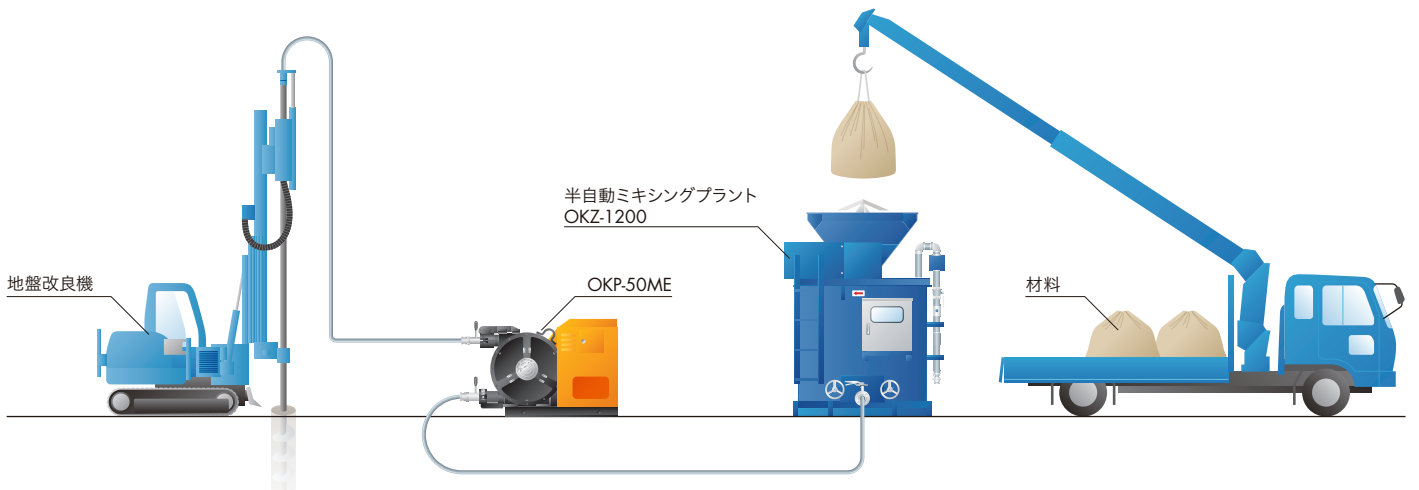

●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

