

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

半自動ミキシングプラント

OKZ-1200/OKZ-1400

吐出パッキン交換方式 実用新案登録第3228417号

地盤改良・土留工事などに最適な

1tフレコン
2t車積載



セメントミルク・バンドナイト製造用 半自動ミキシングプラント

特長
4

特長
3

特長
2

特長
5

特長
1


※写真はOKZ-1200です



特長①

吐出パッキンの固定に接着剤が不要! 『吐出パッキンらくWAKU方式』で交換が簡単!

吐出パッキンの固定に接着剤を使わない吐出パッキンらくWAKU方式を採用しました(実用新案登録第3228417号)。カッターナイフなどの道具が不要で、手だけで交換できます。

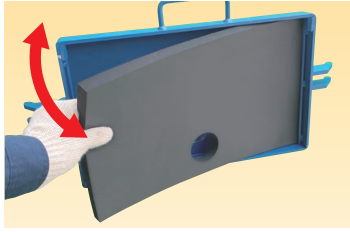

特長②

給水量の設定は誰でも簡単! 安心!

水量カウンタで給水量を設定し給水ポンプを自動運転すれば、設定値で給水ポンプが停止します。材料の品質が安定します。



設定部




計測部

特長③


専用フレコンカッターを標準装備! フレコンバックをおろすだけの材料投入!

材料の投入に道具や工具は不要です。フレコンバックをおろすだけで材料を投入できます。

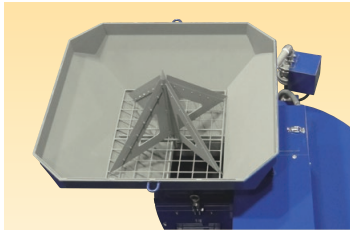

注:フレコンバックの下部に帯がある場合はカットできません。

※3tユニック車
車載イメージ

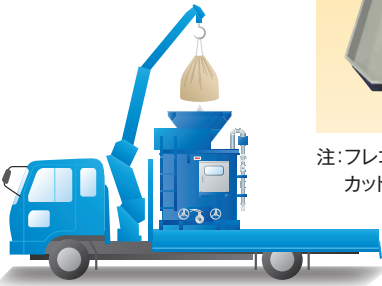

特長④

2トン車に車載できるコンパクト設計!

本体重量はOKZ-1200で約810kg、OKZ-1400で約940kgです。

特長⑤

選べるバリエーション

①インバータ変速機能(オプション)

材料を排出する際に回転数を下げるなど、攪拌スピードを調整できます。

②OKZ-1400はミキサータンク容量約+34.5%(OKZ-1200比較)

W/C=80%以上のセメントミルク製造に対応できます。

仕様

□ミキサー部仕様

品名・型番	半自動ミキシングプラント OKZ-1200	半自動ミキシングプラント OKZ-1400
容量	1,450L	1,950L
推奨混練量	1,200L	1,400L
回転数	73rpm : 50Hz 88rpm : 60Hz	
動力	5.5kW-4P	
電源電圧	三相AC200V	
定格	24.4A : 50Hz 21.8A : 60Hz	
全体寸法	幅1,550×奥行1,850×高さ2,190mm	幅1,750×奥行2,255×高さ2,315mm
全体重量	810kg(電源コード含)	940kg(電源コード含)

□水量計部仕様

計測流量範囲	最小100~最大700L/分	使用圧	2.0MPa
水量設定範囲	最小100~最大1,200L	使用周囲温度	-20~+60°C
表示分解能	1L	使用周囲湿度	10~85%RH (結露しないこと)
適応流体	清水	接続口径	40A(カムロックオス1½)
流体温度	0~+60°C(凍結不可)		

□給水ポンプ部仕様(付属品)

吐出流量	約250L/分(揚程2m・配管径40Aの時)
出力	750W
電源電圧	三相AC200V(ミキサー制御盤より供給)
電源コード	6m接地3P20A防水プラグ付
接続口径	40A(カムロックオス1½)

□付属品

- 給水ポンプ x1
- 給水ホース x1
φ38mm×5m両端金具付(カムロックメス1½)
- 玉掛ワイヤー1.5m x3
- ネジジャックル x3
- 洗浄ガン x1
- 洗浄ホースφ15mm×5m x1
- 集塵機固定用バンド x1



注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751