

信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

インバータ変速 | 20m³/時 **OKP-200ME**

OKASANニューロータリーポンプの シリーズ最強新登場!!

特長2

圧力計一体型
吐出カップリング

特長2

緊急運転
モード

特長3

圧カスイッチ
(オプション)

特長3

無線リモコン
(オプション)

特長1

最大吐出量
20m³/時

特長2


クリアランス
調整プレート



特長1

安心の吐出量で粗骨材にも対応可能!

大型の土木建設工事に威力を発揮します。また、25mm以下の粗骨材を含んだ材料にも対応できます。

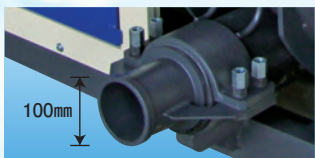

100mm

特長3

オプションで安全と使い勝手を向上!

安全オプション

設定値に達すると自動停止する“圧カスイッチ”。

便利オプション

標準付属品の3点式リモコン(型番:RC-F-50M)以外に、ボリューム付3点式リモコンやワイヤレスリモコンを選択できます。



圧カスイッチ(オプション)

特長2

安心・安全の機能が標準装備!

安全が確認できる“圧力計一体型吐出カップリング”や万が一の時の“緊急運転モード”、現場対応ができる“クリアランス調整プレート”を標準で装備しています。



圧力計一体型吐出カップリング 緊急運転モード クリアランス調整プレート

標準付属品



3点式リモコン RC-F-50M (標準付属品)

オプション



ボリューム付 3点式リモコン RC-V-50M



送信機 5速メモリ機能付 ワイヤレスリモコン OKR-SX30-0949



無線リモコン OKR-F (標準付属品)

仕様

| | |
|-----------|---------------------------|
| 型番 | OKP-200ME |
| 吐出量 | 最小60～最大340L/分 |
| 吐出圧 | 最大1.2MPa |
| ポンピングチューブ | OKASAN 200 (φ100×2,250mm) |
| ローラー数 | 2 |
| 動力 | 15kW-4P |

| | |
|------|--------------------------|
| 変速方式 | インバータ変速 |
| 電源電圧 | 三相AC200V |
| 定格 | インバータ出力定格 66.0A |
| 寸法 | 幅1,080×奥行1,935×高さ1,240mm |
| 重量 | 1,280kg |
| 対応骨材 | 25mm以下 |

付属品


- ・3点式リモコン RC-F-50M
- ・工具セットK KG-K
- ・予備チューブ

オプション

- ・圧力スイッチ
- ・ポリウム付3点式リモコン RC-V-50M
- ・5速メモリ機能付ワイヤレスリモコン OKR-SX30-0949

外形寸法図


(単位:mm)

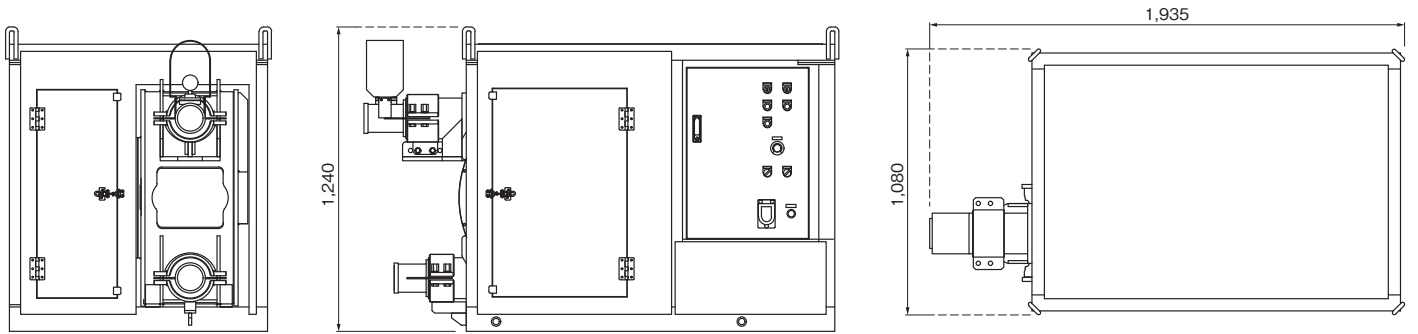


特性図

※性能を保障するものではありません。


回転数—吐出量特性表

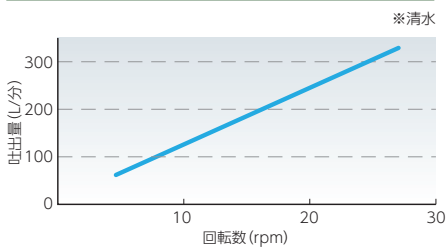

吐出量—吐出圧特性表

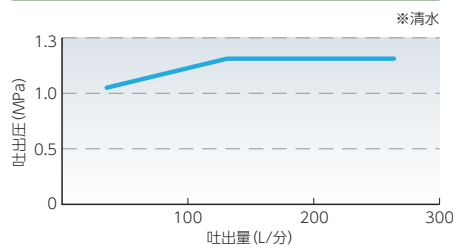

輸送距離(水平—垂直)特性表 OKP-200ME

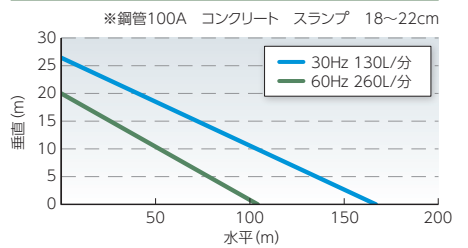

施工例



注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751